

# Ausführliche Montageanleitung – Ledersling aus Echtleder

Handgefertigt von LWPH – Made in Germany

## Einleitung & Bestimmungsgemäße Verwendung


Diese Montageanleitung richtet sich an Endkund:innen und beschreibt die sichere und sachgemäße Montage eines handgefertigten Lederslings aus Echtleder. Der Sling ist für den privaten Gebrauch vorgesehen und wird ohne Gestell oder feste Halterung geliefert. Eine fachgerechte Montage ist Voraussetzung für eine sichere Nutzung.

## Sicherheits-, Rechts- und Haftungshinweise

- 1 Montage ausschließlich an tragfähigen Betondecken oder massiven Holzträgern.
- 2 Keine Montage an Gipskarton-, Hohlräum-, Leichtbau- oder abgehängten Decken.
- 3 Maximale Gesamtbelastung des Slings: 150 kg.
- 4 Alle verwendeten Befestigungsmaterialien müssen für dynamische Lasten geeignet sein.
- 5 Vor jeder Nutzung Sichtprüfung aller tragenden Elemente durchführen.
- 6 Bei Unsicherheit bezüglich der Deckenbeschaffenheit ist ein Fachbetrieb oder Statiker zu konsultieren.
- 7 Die Verantwortung für Montage, Materialauswahl und Nutzung liegt beim Anwender. LWPH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Montage oder Nutzung.

## Produkaufbau & Vierpunkt-Aufhängung

Der Ledersling wird über vier separate Deckenpunkte aufgehängt. Diese Vierpunkt-Aufhängung gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöht die Stabilität während der Nutzung. Alle vier Aufhängepunkte müssen symmetrisch gesetzt und auf identischer Höhe eingestellt sein.

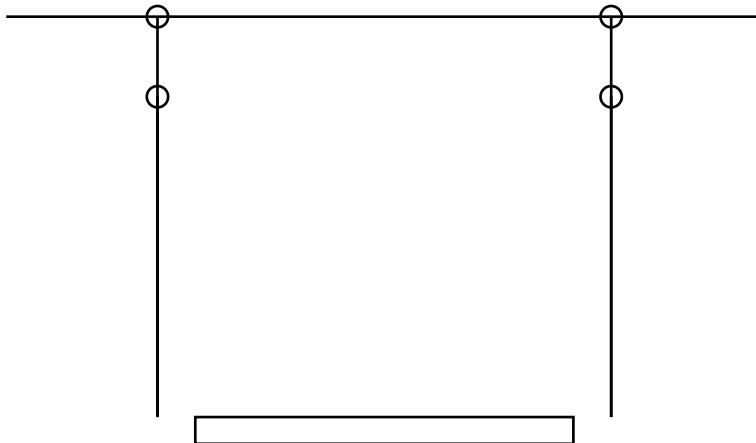

Abweichungen von der symmetrischen Aufhängung können zu ungleichmäßiger Belastung und erhöhtem Verschleiß führen.

## Benötigtes Werkzeug & Material (nicht im Lieferumfang)

- 1 Bohrmaschine mit geeignetem Bohrer (abhängig vom Deckenmaterial)
- 2 Hochwertige Schwerlastdübel
- 3 Passende Deckenhaken oder Ringschrauben
- 4 Karabiner (falls nicht im Set enthalten)
- 5 Maßband, Bleistift und Wasserwaage

## Montage – Schritt für Schritt

- 1 Decke prüfen und Tragfähigkeit sicherstellen.
- 2 Bohrpunkte exakt und symmetrisch markieren (quer ca. 80–90 cm, längs ca. 110–120 cm).
- 3 Bohrlöcher erstellen und Schwerlastdübel fachgerecht einsetzen.
- 4 Deckenhaken oder Ringschrauben vollständig montieren und Sitz prüfen.
- 5 Karabiner und Ketten gleichmäßig einhängen und Höhe einstellen.
- 6 Sling langsam beladen und abschließenden Belastungstest durchführen.

## Pflege, Lagerung & Lebensdauer

Reinigen Sie den Ledersling mit einem leicht feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsoder Lösungsmittel. Lagern Sie das Produkt trocken, kühl und lichtgeschützt. Zur langfristigen Werterhaltung empfehlen wir die Verwendung geeigneter Lederpflegeprodukte. Bitte beachten Sie ergänzend das bereitgestellte Leder-Datenblatt.